

C2838R415 | 碳刷 Graphite Brush

应用领域：汽车产品、吸奶器、电动工具等。

Applications: automotive products, breast pumps, electric tools, etc.


主要技术指标 | Characteristics

415-0016

序号	中文	英文	单位	数值
1	电压	Voltage	V	13.0
2	空载转速	No-load speed	rpm	6400
3	空载电流	No-load current	mA	90
4	堵转转矩	Stall torque	mNm	39.2
5	堵转电流	Stall current	mA	2086
6	负载转矩	Load torque	mNm	5.69
7	负载转速	Load speed	rpm	5470
8	负载电流	Load current	mA	380
9	最大输出功率	Max. output power	W	6.57
10	最大效率	Max. efficiency	%	66.5
11	转矩常数	Torque constant	mNm/A	19.64
12	转速 / 转矩斜率	Speed/torque gradient	rpm/mNm	163
13	压敏电阻	Varistor	Yes/No	No
14	重量	Weight	g	70
15	工作温度范围	Operating temperature range	°C	0~+60

特性曲线 | Characteristics Curve


可选参数 | Options

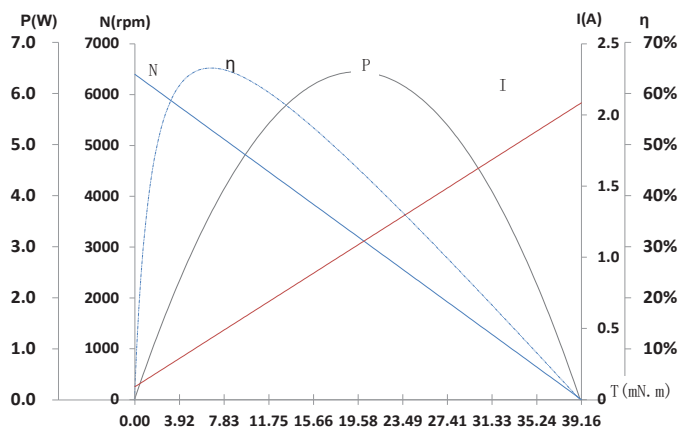

导线长度 Lead wires length
轴长 Shaft length
性能 Special coils
齿轮箱 Gearheads

型号 / Model C2838R415-0016

外观图 | Outline Drawing

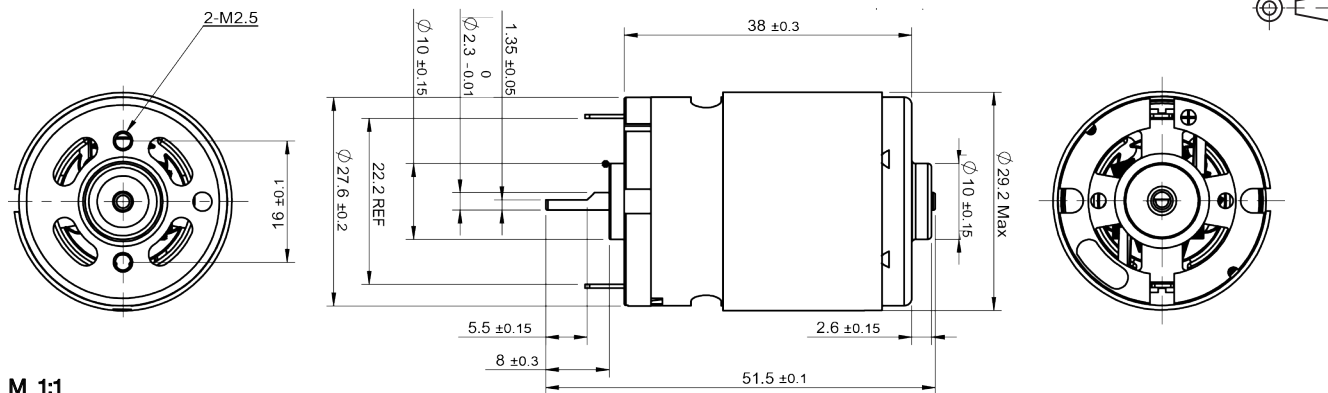

M 1:1